


Spiegelkapje monteren



- 2x steeksleutel 10
- schuurpapier
- ontvetter (aceton of wasbenzine)
- kit of vullende twee componenten lijm
- event. handschoen

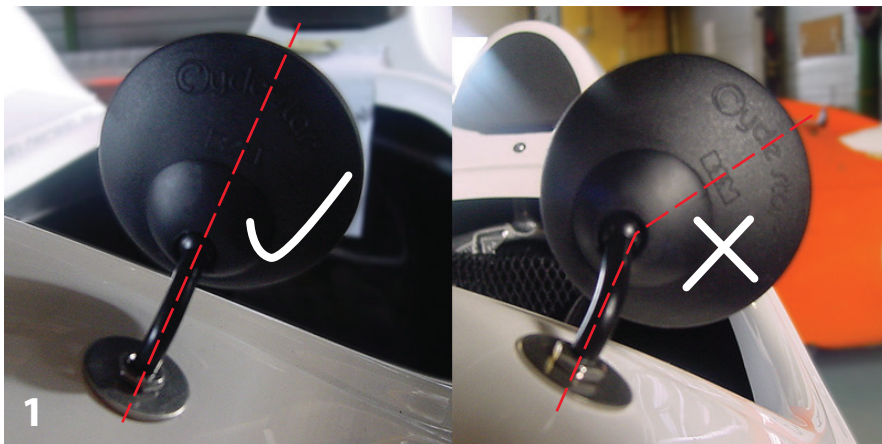

Voor je de spiegel demonteerd moet je hem goed afstellen, de stelmogelijkheid is straks beperkt als het kapje is gemonteerd. Stel de spiegel t.o.v. het pootje zo af (foto 1).

Het spiegelkapje wordt op de spiegel vastgelijmd met kit (wij hebben goede ervaringen met polymeerkit maar twee componentenlijm kan ook).

Eerst spiegeltje demonteren (foto 2).

Om een goede hechting te krijgen is het nodig de kunststof zijkant van de spiegel ruw te schuren (foto 3).

Als het al niet gedaan is schuur ook de binnenkant van het kapje.
Maak het stof vrij en schoon met een ontvetter.

Breng een dun rupsje kit aan op het kapje (foto 4).

En smeer wat kit met je vinger op de spiegel (foto 5).

Zet de spiegel in het kapje en verweider restjes kit met een doekje (foto 6).

Leg het op een tafel met de spiegel naar beneden om uit te harden (foto 7). Uithardingstijd hangt af van de gebruikte lijm.

Monteer je spiegeltje terug op je velomobiel.

