

QV - Derailleur kabel vervangen




- 5mm imbus
- 3mm imbus
- punt tang
- nieuwe derailleur kabel
1,1 mm dik,
2200 mm lang

Een teken dat een kabelbreuk aanstaande is is het verlopen van de indexschakeling. Hij breekt gewoonlijk draad voor draad en niet in één keer.

De kabel breekt meestal op deze plek, waar hij over het kammetje buigt. Afb 1.

Maak de kabel los, 5mm imbus. Afb 2.

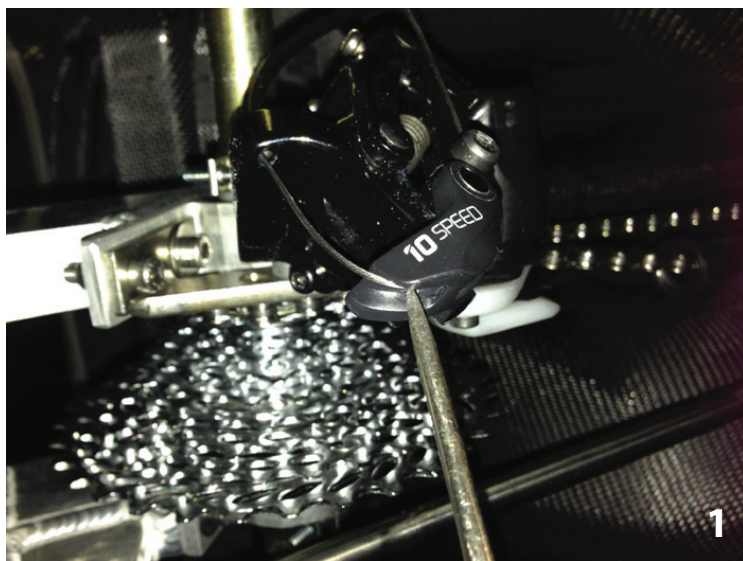

Maak de trigger shifter los van het stuur, 3mm imbus. Afb 3.



Derailleur kabel vervangen

Verwijder het kapje, 3mm imbus. Afb 4.


Verwijder de kabel (A) en draai de stelschroef helemaal naar binnen (B). Afb 5.

Let er op dat de nieuwe kabel onder het bruggetje op het kammetje door gaat en op aan de goede kant onder de bout met het plaatje wordt vastgezet. Afb 6.

Trek de kabel strak en draai de bout aan. Stel de indexschakeling af. Afb 7.



4

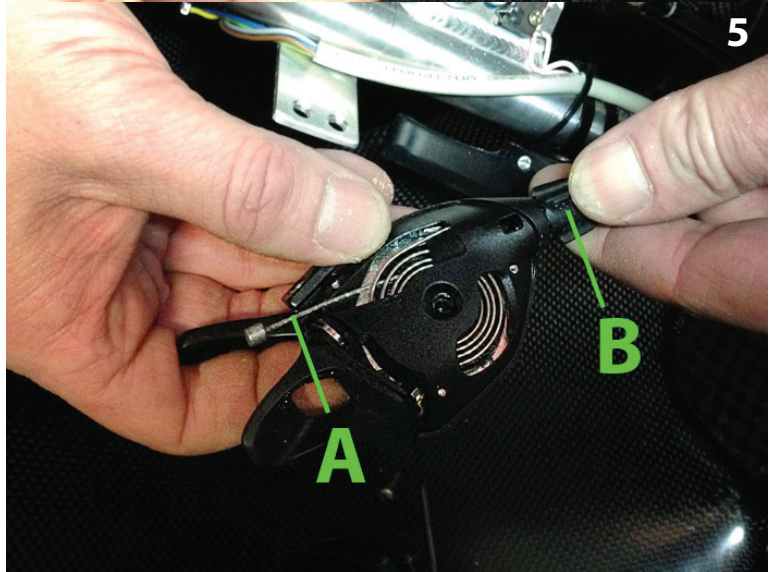

5



6



7