


QV - Derailleur kabel vervangen - 11 speed



- 5mm imbus (ingekorte)
- 3mm imbus
- kabel tang
- nieuwe derailleur kabel
1,1 mm dik,
2200 mm lang


Maak de kabel los via het luikje onder je QV.
Zet de shifter in de 1e versnelling.
Je hebt een (ingekorte) 5 mm imbus sleutel
nodig (Afb 1).

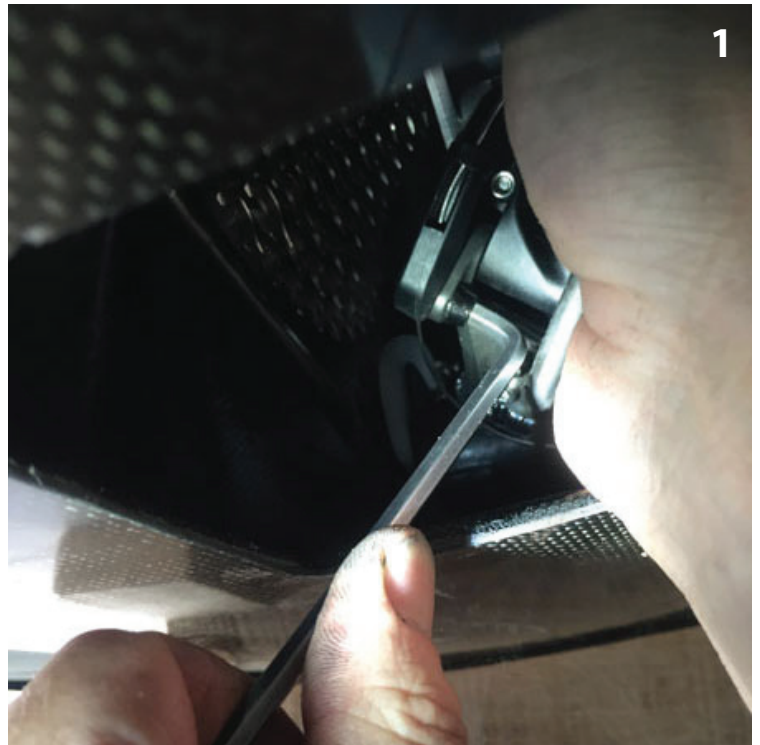

Maak de trigger shifter los van het stuur met een
3 mm imbus sleutel (Afb 2).




Verwijder het kapje van de shifter met een 3
mm imbus sleutel (Afb 3).

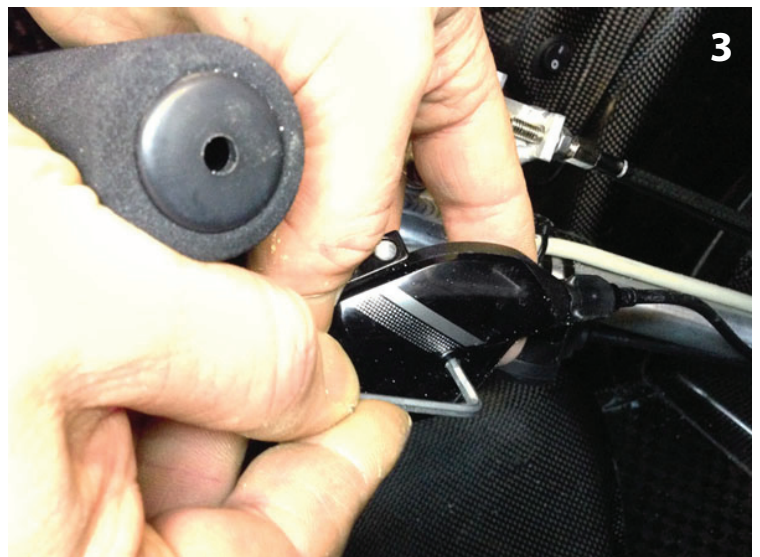


Derailleur kabel vervangen - 11 speed

Duw kabel A er uit (veert optillen) en draai stelschroef B naar binnen (Afb 4).

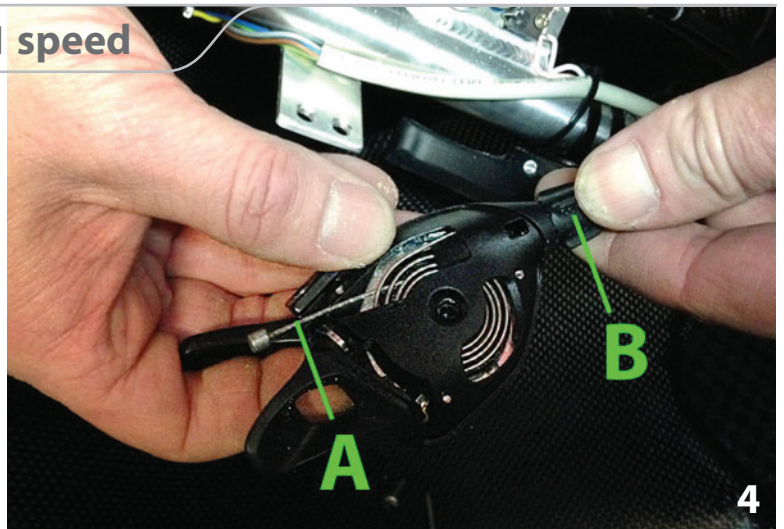


Voor duidelijke foto's hebben we de derailleur uit de fiets gehaald, jij hoeft dat niet te doen! Je kunt de kabel via het luikje vervangen.


Buig het uiteinde van de kabel zoals op de foto 5.

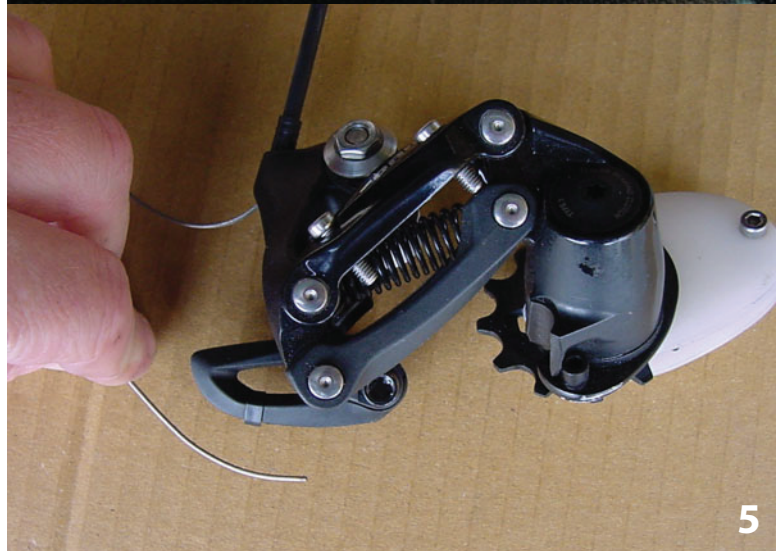

Je kunt de gebogen kabel direct onder het lusje én door het gaatje van de klembout voeren (Afb. 6).

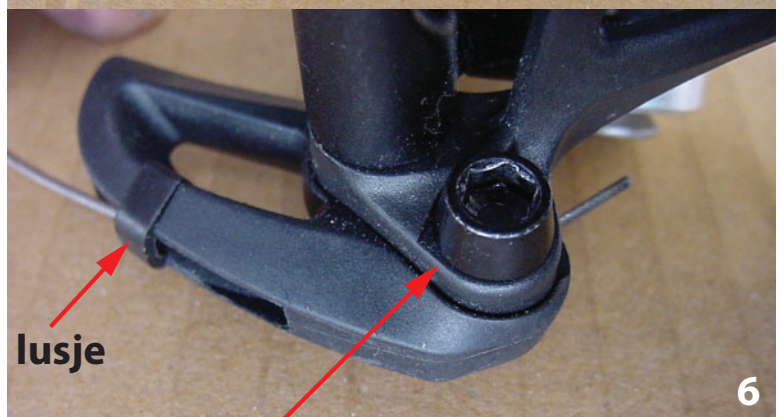

Draai de bout niet te ver los dan valt het klemblokje er uit (Afb. 7).

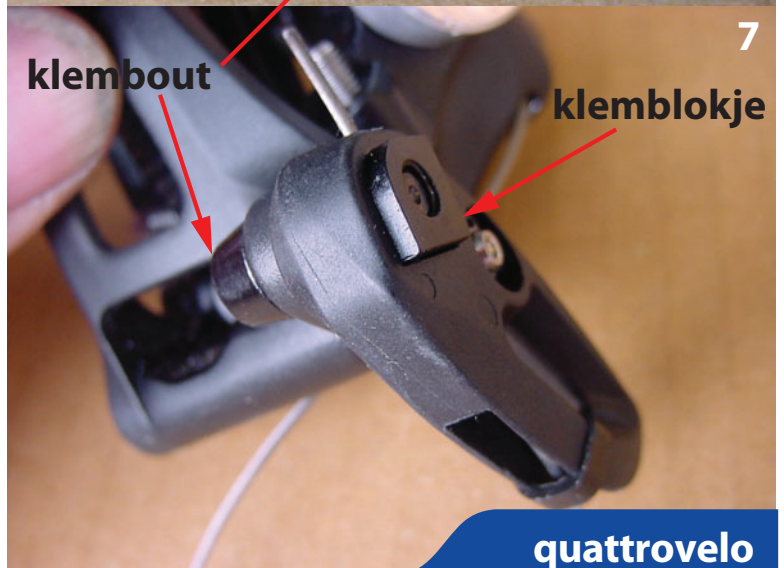

Derailleur kabel vervangen - 11 speed

Duw de derailleur naar de 1e versnelling positie en trek de kabel strak. Draai de klembout aan zodat de kabel er nog onderdoor wil slippen (Afb. 8).



Laat de derailleur naar de 11e versnelling gaan waarbij de kabel onder de bout door slipt en draai de bout vast. (niet overdrijven het klemblokje met schroefdraad is van aluminium). Stel nu de derailleur af.

