

QV - Luik vergroting



Knip het sjabloon uit (zie de laatste bladzijde) en leg het in achterbrug kompartiment over je huidige derailleur luik. Houdt het zo veel mogelijk binnen/tussen de zijwanden a, b en c. De d kant ligt op de rand van het huidige gat. Maak het vast met schilderstape (afb. 1).

!!! Je hoeft niet achterbrug er uit te halen - wij deden dat alleen om betere foto's te krijgen.





Leg je fiets op de zijkant.

Vanaf de onderkant van je fiets teken je het huidige luik af met een viltstift (afb. 2).

Haal het sjabloon uit je fiets en plakt het op de ondekant met tape zo dat het luik corespondeert met je tekening (afb. 3).


Gebruik een lamp binnen het achterbrug kompartiment voor tegenlicht.

Maak het sjabloon goed vast met tape en teken je nieuwe derailleur luik op de buitenkant bodem van je QV af (afb. 4).

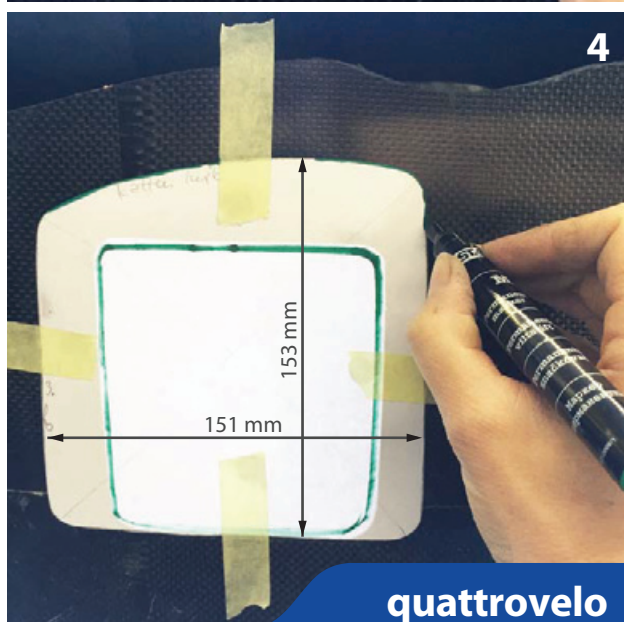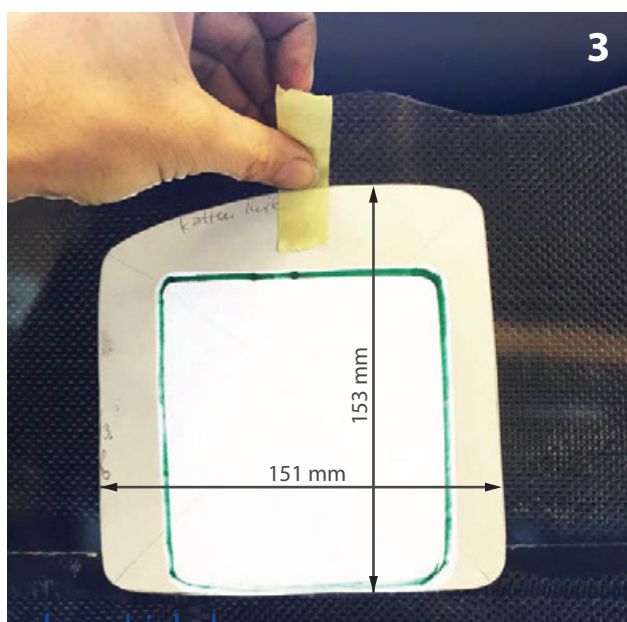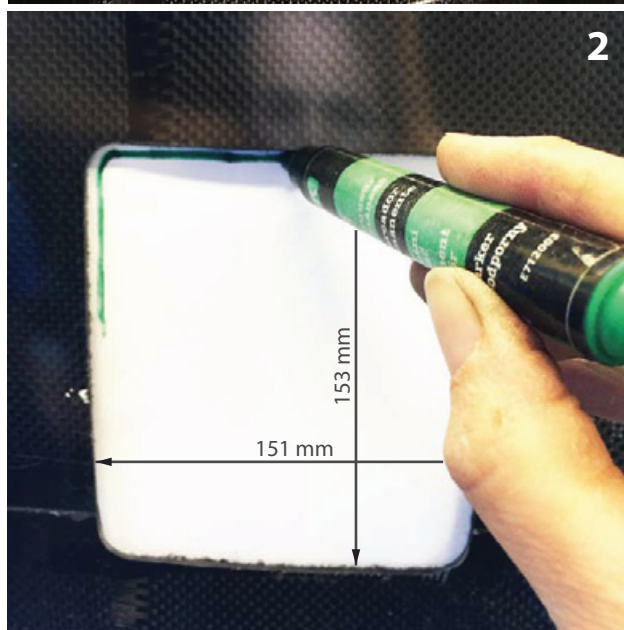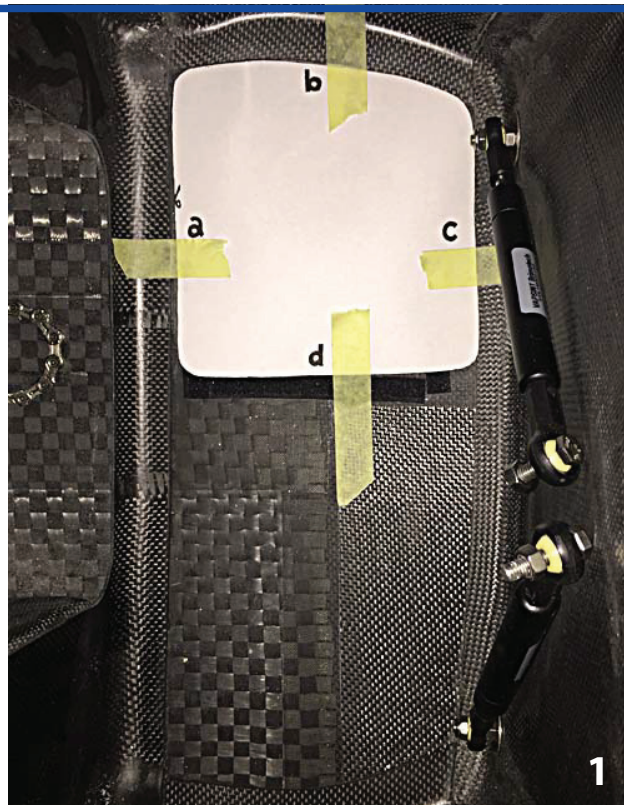

QV - Luik vergroting

Afb. 5 laat het huidige en het afgetekende nieuwe luik zien. Voor het zagen kan je een Dremel gebruiken of een trilzaag of in de hoeken boren en met een ijzerzaag doorzagen.

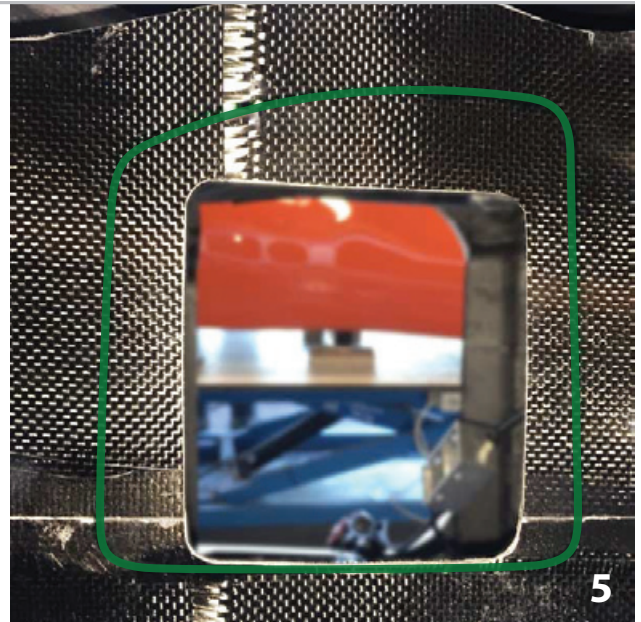


Om het luik te passen kan je een stukje ducttape op je dekseltje plakken als een hendeltje (afb. 6).



Plak zachte klitteband op de randen van je vet en stof vrij luik zoals op de afb. 7 is te zien, de harde kant in de QV.

Gebruik hete luchtpistool of een haarfeun voor het opwarmen van het lijm (afb. 8).

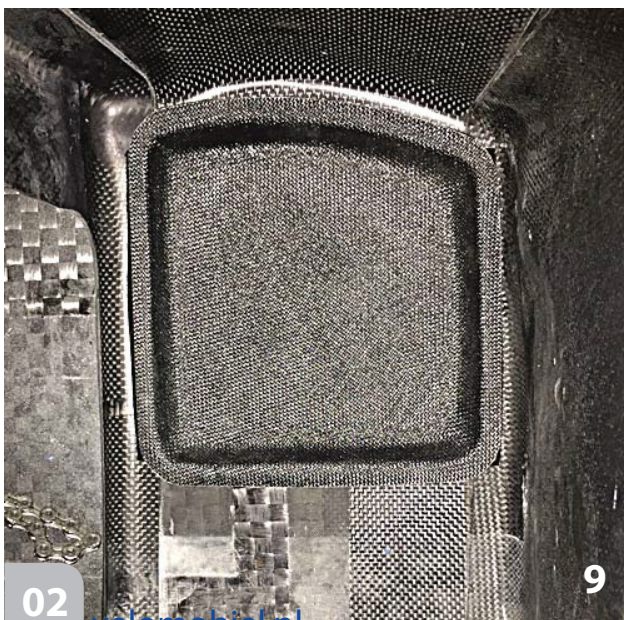

Dekseltje op zijn plek (afb. 9).

